

PS46 - Premium Gehoorbeschermer

Collectie: Oorkappen

Lijn: Gehoorbescherming

Materialen: ABS, PU Schuim, PVC

Productinformatie

Deze Premium gehoorbeschermer heeft een PU gevoerde hoofdband en is ultra licht en biedt maximum comfort bij langdurig gebruik. Tijdloos ontwerp met verstelbare cups voor een optimale pasvorm. Uitstekende geluidsdemping.

Normeringen

EN 352-1 (SNR 34dB)



Oorkappen


De Portwest gehoorbeschermings lijn bestaat uit PBM's met verschillend dempings niveaus. Er is dus altijd de juiste PBM beschikbaar om het gehoor te beschermen tegen gevaarlijke geluidsniveaus zonder de drager te isoleren. Nieuwe modellen en kleuren geven nog meer gepersonaliseerde keuze.

Gehoorbescherming

Gehoorproblemen ontstaan wanneer je wordt blootgesteld aan gevaarlijke omstandigheden zonder de juist beschermende uitrusting.

kenmerken

- Gevoerde hoofdband voor meer comfort
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
- SNR 34dB geluidsdemping
- Licht en robuust
- Stijlvolle contrast kleuren
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten

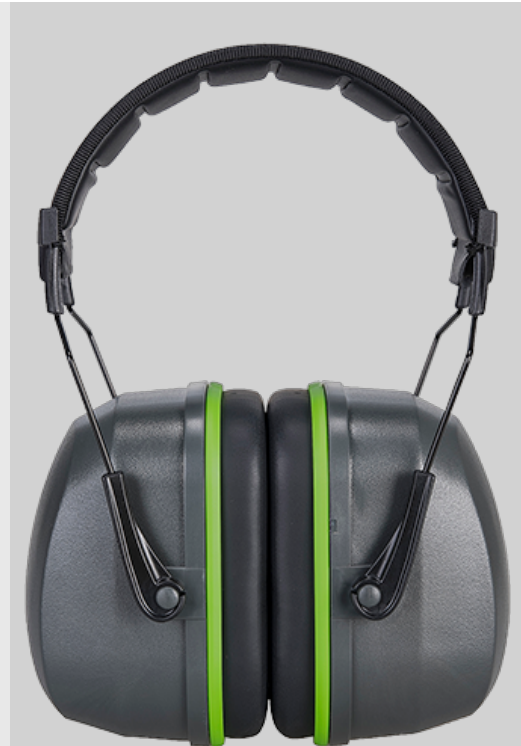

PS46 - Premium Gehoorbeschermer

Commodity Code: 6506101000

Test Omgeving

SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body No.: NB: 2777)
 Bracetown Business Park
 D15 YN2P, Ireland
 Certificaat nummer: 2777/10668-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Notified Body No.: AB: 0321)
 SATRA Technology Park
 NN16 8SD, United Kingdom
 Certificaat nummer: AB0321/18791-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

| Item | Colour | Len | Wid | Hgt | Weight(Kg) | Cubic(m ³) | EAN13 | DUN14 |
|---------|--------|------|------|------|------------|------------------------|---------------|----------------|
| PS46GRR | Grijs | 64.0 | 39.0 | 50.0 | 0.3600 | 0.1248 | 5036108296446 | 15036108786210 |

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION

| PS46 | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Frequency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| B | Mean Attenuation (dB) | 20.5 | 23.0 | 33.5 | 41.8 | 37.8 | 39.7 | 38.3 |
| C | Standard Deviation (dB) | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.0 |
| D | Assumed Protection (dB) | 17.8 | 20.7 | 31.6 | 39.4 | 35.1 | 36.5 | 35.3 |
| SNR 34dB H:36dB M: 32dB L: 24dB | | | | | | | | |

PS46GRR