

PS44 - Top

Gehoorbescermer

Collectie: Oorkappen

Lijn: Gehoorbescherming

Materialen: ABS, Schuim, ABS

Productinformatie

Lichtgewicht en opvouwbare gehoorbeschermer met een gevoerde hoofdband voor extra comfort. Goed geluiddempingsniveau, ideaal voor de bescherming tegen schadelijke lawaai op de werkvloer.

EN 352-1 (SNR 33dB)

Oorkappen


De PW gehoorbeschermingslijn bevat PBMs met een verschillend niveau van geluids attenuatie aan te passen aan de verschillende werkomgevingen zodat het juiste bescherming geboden wordt, zonder geïsoleerd te zijn van collega's. Nieuwe modellen en kleuren gehoorbescherming geeft keuzevrijheid voor de drager.

Gehoorbescermer

Gehoorproblemen ontstaan wanneer je wordt blootgesteld aan gevaarlijke omstandigheden zonder de juist beschermende uitrusting.

kenmerken

- CE-CAT III
- Lichtgewicht en comfortabel
- Gevouwen tot de grote van de handpalm om makkelijk mee te nemen en schoon te houden
- Gevoerde hoofdband voor meer comfort
- Verstelbare lengte voor veilige en comfortabele pasvorm
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop

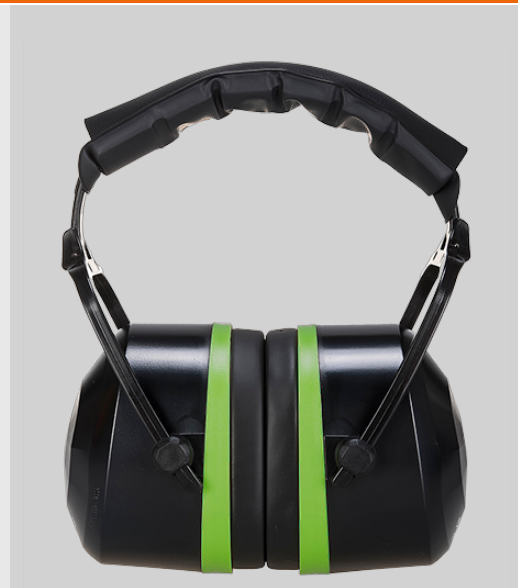

Beschikbare kleuren

	Lijn
Zwart	-

PS44 - Top Gehoorbeschermer Commodity Code: 6506101000

Test Omgeving

Inspec (Notified Body No.: 0194)
56 Leslie Hough Way
M66AJ, UK
Certificaat nummer: 4066

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Artikel	Kleur	Lng	Brd	Hgt	Gewicht	Kubieke (m ³)	EAN13	DUN14
PS44BKR	Zwart	44.0	53.0	57.0	0.3500	0.1329	5036108296866	15036108786609

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN352-1:2002

PS44		125	250	500	1000	2000	4000	8000
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB)	22.8	24.4	31.6	41.7	37.3	39.4	35.9
C	Standard Deviation (dB)	3.2	3.5	3.4	3.4	3.5	3.7	4.4
D	Assumed Protection (dB)	19.6	20.9	28.2	38.3	33.8	35.7	31.5
SNR = 33dB H = 34 dB / M = 31 dB / L = 24 dB								

PS44BKR